


新製品情報2021年2月

SUS

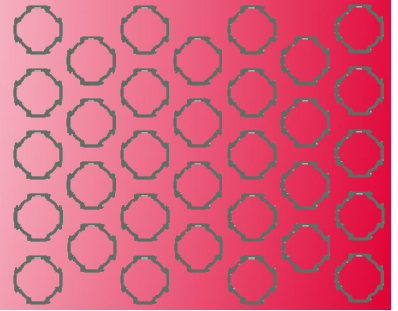

GFシリーズに ラチェット式伸縮フレームが登場！



おすすめポイント

使用場所や使用者にあったお好みの高さに調整が可能です。
固定ノブやレバーが無くてすっきり！
ラチェット式で高さ調整も簡単！

伸縮フレーム 100mm/200mm/300mm



- ・工具不要の高さ調整
フレームを引き上げるだけで20mmピッチで調整が可能。
- ・長さは選べる3種類
100mm、200mm、300mmのストロークから選べます。
- ・急降下防止機能で安全にも配慮
ロック解除後はゆっくりと最短の長さに縮みます。

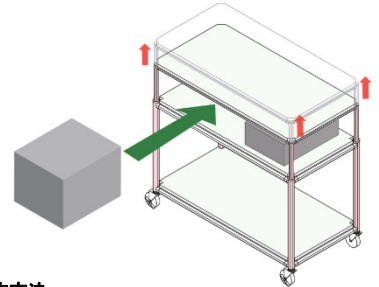


■操作方法

<伸ばす場合>

インナーパイプを引き上げると20mmピッチで上がります。
※引き上げが重たくなるところが最上段となります。
※ストローク100mm/200mm/300mmの調整段階はそれぞれ、5段階、10段階、15段階です。

<縮める場合>

最上段から、さらに強く引き上げるとロックが解除され、ゆっくりと下がります。
※ロック解除後は最下段まで下げてからお好みの高さに合わせてください。




■素材

材質: アルミ押出材
POM、鉄
質量: 221g (GFA-F11)
291g (GFA-F12)
363g (GFA-F13)

■強度データ

耐荷重: 500N (垂直方向)


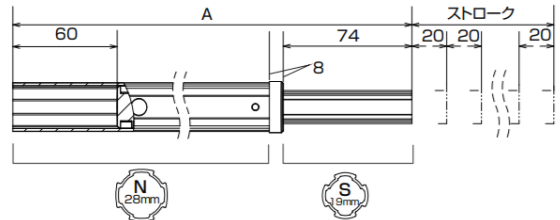


Applicable Series 対応シリーズ	GF-N(28mm) GF-S(19mm)		
Name 名称	伸縮フレーム		
	100mm ストローク	200mm ストローク	300mm ストローク
Item No	GFA-F11	GFA-F12	GFA-F13
価格			
最短長さ A	370mm	470mm	570mm
調整可能範囲	370-470mm (20mmピッチ)	470-670mm (20mmピッチ)	570-870mm (20mmピッチ)

■注意事項

- ・縦(軸)方向のみご使用可能です。
- 横(水平)やモーメントのかかる使い方はしないでください。
- ・落下の危険性がありますので、物を乗せた状態で高さ変更はしないで下さい。

ZFケーブルクランプ (50個/パック)

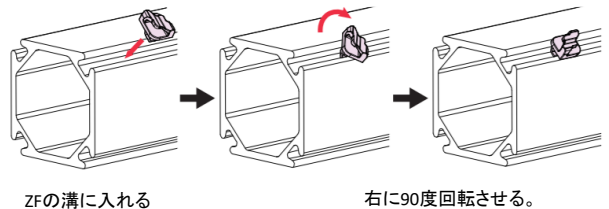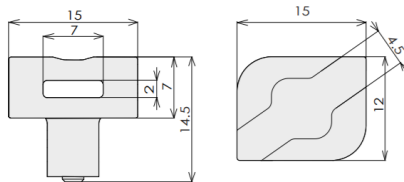


ZFの溝に入れる

右に90度回転させる。

- ・ZFシリーズ用のケーブルクランプです。
- ・結束バンドを使用し、ケーブルを固定できます。

Applicable Series 対応シリーズ	ZF60/80/100シリーズ
Name 名称	ZFケーブルクランプ(50個/パック)
Item No.	ZFA-026
価格	



■素材 (グリーンフレーム2F)

材質: PA6
質量: 0.84g
環境: RoHS10対応品

■強度データ

スロット方向許容すべり荷重: 11N
許容引き抜き荷重: 195N

※結束バンド幅 6mm以下、厚み1.5mm以下使用可。